

WALZENROHRE TOP PLUS

Das INOMETA-Walzenrohr TOP plus, vollständig bearbeitet und einbaufertig geliefert, verringert Ihren Produktionsaufwand und erlaubt so die Konzentration auf Ihr Kerngeschäft. Basis des hochwertigen INOMETA-Walzenrohrs TOP plus ist das Walzenrohr TOP. Es wird nach definierter Spezifikation oder individueller Kundenzeichnung feinstgerichtet, innenbearbeitet, eingedreht, geplant, gefast und nach Bedarf geschliffen und eloxiert.



DURCHMESSER

- 40 mm bis 200 mm

LÄNGE

- 400 mm bis 4.000 mm
- Längentoleranz bis zu 0,20 mm
- Standard-Toleranz ISO h 10
- Planparallelität max. 0,05 mm

RUNDLAUF

- feinstgerichtet, Rundlaufgenauigkeit bis zu 0,15 mm/m

BOHRUNGEN

- nach individueller Spezifikation
- einstufig: wie abgebildet
- mehrstufig: nach Ihrer Zeichnung
- Passungsqualität: z. B. ISO H7


SCHLEIFEN

- centerless geschliffen

OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN

- Eloxal
- Harteloxal
- PROTEK®
- weitere auf Anfrage

Abweichende Dimensionen als Sonderausführung

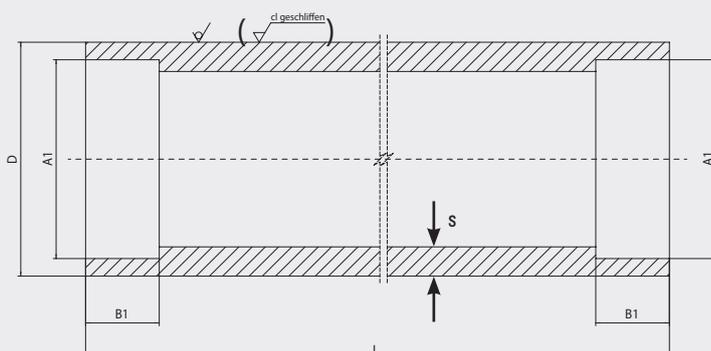

- D = Außendurchmesser
- s = Wandstärke
- L = Länge
- AI = Eindrehdurchmesser
- BI = Eindrehtiefe
- G = geschliffen

Stand: 03/2017